

DOMO PRISMÁTICO

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA



El domo de acrílico prismático para cubiertas metálicas, es un sistema de nueva generación que proporciona iluminación natural, gracias a su doble capa de acrílico prismático. Excelente en aplicaciones que requieran, un producto con baja transmisión térmica y excelente entrada de luz natural.



DATOS TÉCNICOS

- Excelente Difusión, Iluminación Natural y aislamiento térmico a naves industriales.
- Medida de 4' x 8', compatible con otros domos prismáticos en aplicaciones de reposición
- Sistema hermético con diseño de drenado interior y canal de condensación.
- Doble Capa de Acrílico prismático: Interior Prismático Blanco y Exterior Prismático Transparente
- Marco de Acero Galvanizado con acabado en pintura en polvo para un acabado anticorrosivo.
- Instalación sobre Roof Curb compatible con lámina de cubierta
- Malla de acero anticaídas (Opcional)
- Resistente al granizo
- 5 años de garantía por filtraciones o daños que no sean ocasionados por granizo
- Transmisión de Luz: 64%, Difusión de Luz > 50 grados
- Porcentaje requerido de cubierta: 3% a 5%
- Certificaciones: Por Viento, Hermeticidad, Estructural (AAMA/WDMA/ GSA 101 / I.S.2 / A440)
- Prueba OSHA contra caídas.

DISEÑO

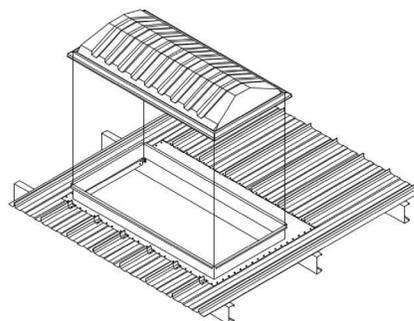

VENTAJAS

- Mayor iluminación
- Menos peso propio
- Mejor imagen
- Mayor seguridad
- Fácil instalación
- Fácil mantenimiento y limpieza
- Resistente al granizo y fuertes vientos