



DOMO ARCO CAÑÓN

DOMO ARCO CAÑÓN

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El domo de policarbonato celular es un sistema de iluminación natural que se acopla perfectamente en cubiertas metálicas. Permite una entrada de luz natural uniforme y eficiente, gracias a su diseño, mejorando la iluminación interior. Una solución innovadora para reducir la dependencia de la iluminación artificial.



MODELOS

Nuestro domo arco cañón es compatible con los siguientes sistemas de cubiertas y sus respectivos anchos:

- KR18 - 0.45 m / 0.91 m / 1.37 m
- KR24 - 0.61 m / 1.22 m
- GALVALOK - 0.61 m / 1.22 m
- SSR-VP - 0.61 m / 1.22 m
- MULTYTECHO - 1 m
- MULTYPANEL - 1 m
- ECONOTECH - 1 m
- ISOCOP - 1 m
- RN101 - 1 m
- GALVATECHO - 1 m
- R90 - 1 m
- PRETIL DE CONCRETO FABRICADO A MEDIDA

APLICACIONES

- Naves industriales
- Centros comerciales
- Centros deportivos
- Edificios públicos
- Bodegas
- Fábricas
- Almacenes
- Viviendas



DOMO ARCO CAÑÓN

DESCRIPCIÓN DEL POLICARBONATO

Láminas Macrolux Multiwall 6mm 2w, fabricadas con resina de policarbonato, cuenta con una capa de protección para contrarrestar los efectos de intemperización causados por los rayos UV. Macrolux® ha sido diseñada para satisfacer las necesidades de iluminación natural con estética y resistencia.



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Mayor resistencia al impacto
- Aislamiento térmico y acústico
- Menos peso propio
- Mejor imagen 23%
- Fácil limpieza y mantenimiento
- Resistente al granizo
- Resistente a temperaturas
- Extremas (-40 °C / 120 °C)

Nuestro producto cuenta con el potencial para obtener **créditos LEED** específicos para sus proyectos.



**LEED
CERTIFIED**

40 - 49
PUNTOS



**LEED
SILVER**

50-59
PUNTOS



**LEED
GOLD**

60-79
PUNTOS



**LEED
PLATINUM**

80+ PUNTOS




DOMO ARCO CAÑÓN

INFORMACIÓN TÉCNICA

PROPIEDADES FÍSICAS DEL DOMO ARCO CAÑÓN				
Peso	1.3 kg/m ²			
Anchos disponibles	0.61, 1.22, 1.83 y 2.10m.			
Largos disponibles	Desde 1.00m. hasta 12.20m.			
Radio de curvatura (1)	1,000mm			
Transmisión de luz VLT	Cristal 80%	Verde 80%	Gris Humo 37%	Gris Perlecente 15%
	Blanco 23%	Azul 23%	Amarillo 71%	
	Opalino 55%	Bronce 55%	Rojo 55%	
Distancia entre apoyos (ml) carga 950 PA	1.00m.			
Coefficiente de dilatación	0.065mm/m C			
Posible dilatación por calor y humedad	3mm/m			
Temperatura de utilización	~ -40°C hasta 120 C			
Aislamiento térmico	3.7 (w/m ² C)			
Aislamiento Acústico	20 db			
Flamabilidad (2)	ASTME84-01	Clase A-1 (NFPA, UBC)		
	ASTM D2843-93	Baja densidad de humo (UBC Standar No. 26-5)		
	ASTM D635-74	Retardante a la flama (Clasificación CC1)		
	ASTM D1929-68	Cumple con la norma de temperatura de ignición (UBC Standar No. 26-6)		

1. Las láminas deben curvarse siempre en el sentido de las celdas, nunca transversalmente (se pueden doblar).
2. Los certificados de calidad deberán solicitarse al momento de colocar su pedido.

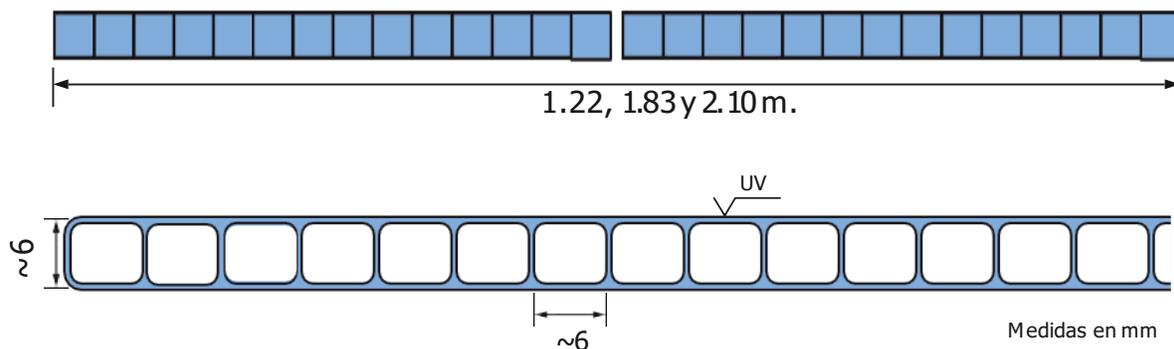

DOMO ARCO CAÑÓN

PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS UV

El lado de la lámina sobre el cual se ha aplicado por coextrusión el recubrimiento protector contra los rayos UV y queda solidario y homogéneo con el cuerpo de la lámina, se coloca hacia arriba o hacia el exterior. Por lo anterior, Macrolux® Multiwall ofrece protección a la intemperie de gran efectividad con una garantía de 15 años.

En caso de utilizar Macrolux® Multiwall 2W como elemento constructivo en techos o paredes, se tienen que tomar en cuenta las fuerzas causadas por el viento para construir la estructura adecuada. Recomendamos que se seleccione en el diagrama la separación entre los soportes según los respectivos pesos resultantes. El diagrama muestra la curva de la carga admisible para las láminas Macrolux® Multiwall 6 mm 2W (apoyados sobre cuatro lados).

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA

La resistencia como componente constructivo (estado límite de la capacidad de carga) de los laminados Macrolux® Multiwall 6 mm. 2W, se ha calculado con los ensayos para componentes de construcción según la directriz europea ETAG 10 (homologación técnica europea en vigor desde septiembre 2002 "Sistemas de cubiertas translúcidas autoportantes").

Los valores característicos de resistencia se han calculado teniendo en cuenta un sistema desfavorable, es decir, no se sujetan los laminados si no que, simplemente, se apoyan. Las cargas se aplican uniformemente distribuidas con reparto de peso por toda la superficie del laminado actuando verticalmente.

Los valores que se indican son orientativos y se han obtenido de numerosas pruebas en sistemas reales, realizadas por KPF en Erkelenz, Alemania (reconocido organismo de certificación, control y ensayos en campo de la inspección técnica de la construcción). Hay que aplicar a los valores los márgenes de seguridad adecuados al caso concreto.

En general, la experiencia indica que es suficiente con aplicar un factor de seguridad 1,3 a los valores de resistencia obtenidos. En las tablas de cargas se ha considerado este margen de seguridad.

Los datos no sustituyen las pruebas prescritas específicas de cada país, como por ejemplo la homologación general en la construcción (Alemania), Avis Techniques (Francia), etc.





DOMO ARCO CAÑÓN

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA


CARGA KG/M ²					
Ancho (mm)	51	76	102	127	
980	2.4	1.8	1.5	1.1	Separación entre soportes (m).
1050	2.4	1.8	1.5	1.1	
2100	1.9	1.5	1.2	0.8	

Cláusula de responsabilidad por el producto: La información y nuestro asesoramiento técnico en las aplicaciones, ya se verbal, por escrito o a base de ensayos, se realizan de buena fe y sin compromiso, siendo aplicable lo dicho también a los derechos de propiedad de terceros que se pudieran ver afectados. El asesoramiento no le eximirá a usted de su obligación de comprobar la información recibida por nosotros sobre todo la contenida en las hojas de datos de seguridad e información técnica y de ensayar nuestros productos en cuanto a su aptitud para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, utilización y transformación de nuestros productos y de los fabricados por usted a base de nuestro asesoramiento técnico de aplicación, están fuera de nuestras posibilidades de control y caen por lo tanto, exclusivamente bajo su propia responsabilidad. La venta de nuestros productos se efectúa según nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro en la versión vigente en la fecha respectiva.

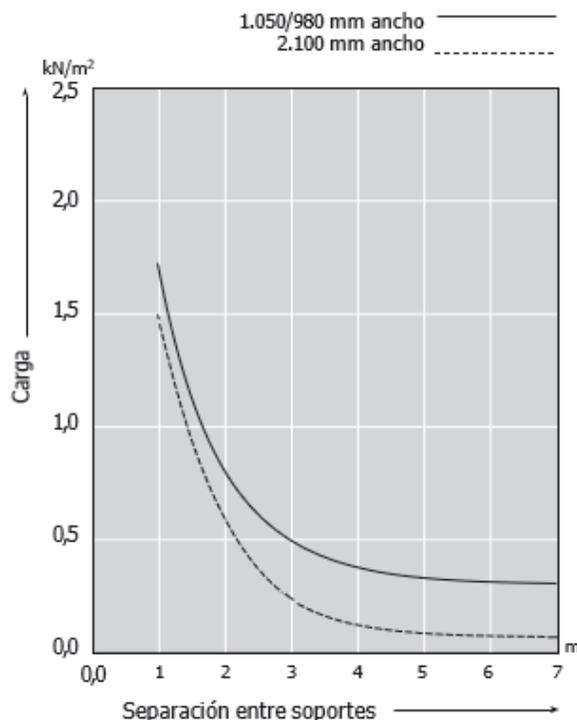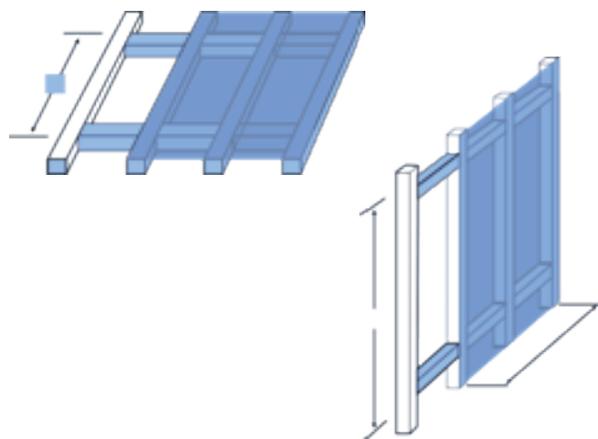

DOMO ARCO CAÑÓN

INSTALACIÓN Y VISTA DETALLE

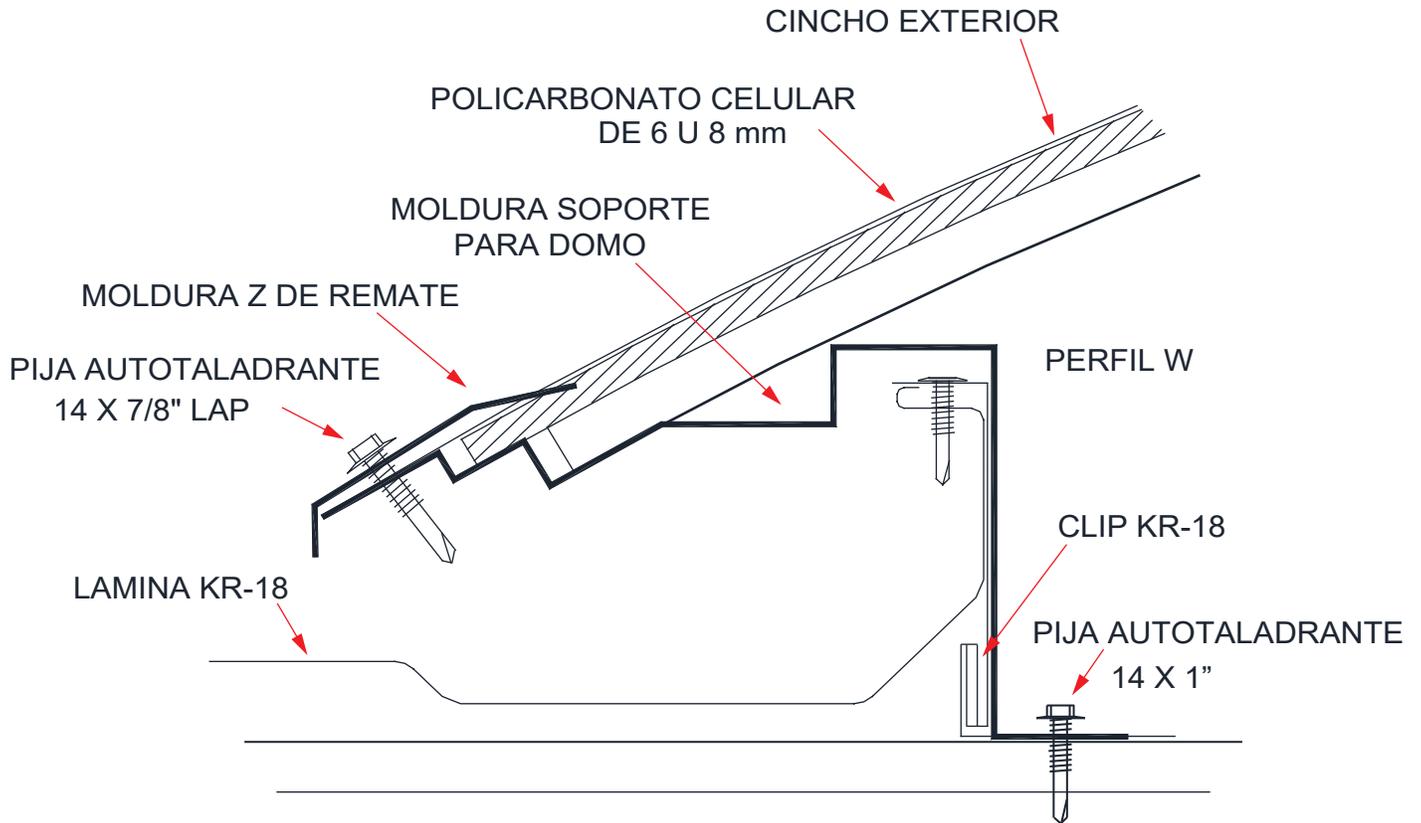

DOMO ARCO CAÑÓN

INSTALACIÓN

